

DÄMMGULAST® sárga


Alkalmazás



- Ideálisan használható csőbilincs betétként zajcsökkentést igénylő helyekre

Előnyök

- Átlagos zajszigetelés 22 dB-ig, 6 mm zsinórvastagság
- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt

- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg
- Sárga MÜPRO jelölőcsík**
- Szilikonmentes

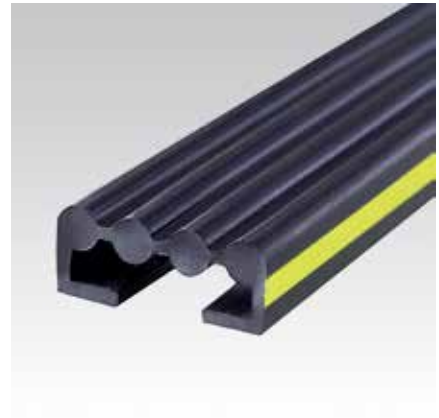

	Nagyság [mm]	Megnevezés	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
							A	B	C
	20 x 6	3-hengeres	30	107634	1	tekercs	6	3	20
	25 x 6	4-hengeres		107656				4	25
	30 x 6			107659					30
	40 x 6	6-hengeres		107681				6	40
	50 x 6	7-hengeres		107682				10	50
	60 x 6	8-hengeres		107683					60
	80 x 8	9-hengeres		107684					80

DÄMMGULAST® Junior

Alkalmazás

- Ideálisan használható csőbilincs betétként zajcsökkentést igénylő helyekre

Előnyök

- Zajcsökkentés átlagosan 18 dB(A)-ig, 4,5 mm zsinórvastagság
- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt

- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg
- Narancsszínű MÜPRO jelölőcsík**
- Szilikonmentes



	Nagyság [mm]	Megnevezés	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
							A	B	C
	16 x 4,5	2-hengeres	30	107956	1	tekercs	4,5	2	16
	20 x 4,5	3-hengeres		107957				3	20
	25 x 4,5	4-hengeres		107959				4	25

DÄMMGULAST® kék


Alkalmazás

- Ideálisan használható csőbilincs betétként B1 tűzvédelmi osztályhoz (DIN 4102)
- Külső szereléshez is alkalmas

Előnyök

- Lágnak ellenálló és önkioltó, égve nem csöpögnő
- Az DIN 4102 szerint B1 tűzvédelmi osztályú, égve nem csöpögnő**
- Átlagos zajcsökkentés 16,5 dB(A), 6 mm zsinórvastagság

- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt
- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg
- Kék MÜPRO jelölőcsík**
- Szilikonmentes

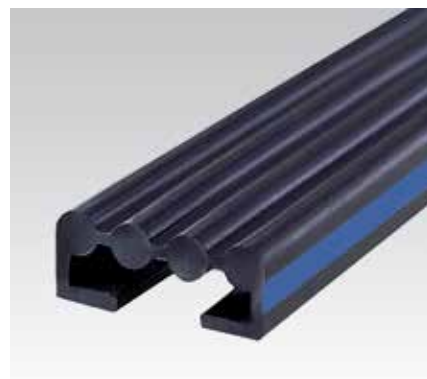

	Nagyság [mm]	Megnevezés	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
							A	B	C
	20 x 6	3-hengeres	30	107524	1	tekercs	6	3	20
	25 x 6	4-hengeres		107525				4	25
	30 x 6			107527					30
	40 x 6	6-hengeres		107528				6	40
	50 x 6	7-hengeres		107530				10	50

DÄMMGULAST® piros


Alkalmazás

- Ideálisan használható csőbilincs betétként 225 °C hőmérsékleti tartományig

Előnyök

- Átlagos zajcsökkentés 24 dB(A), 6 mm zsinórvastagság
- A magas hőmérsékleteket +200 °C-ig állja
- Széles hőmérsékleti tartomány -60 °C-tól +200 °C-ig

- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt
- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg

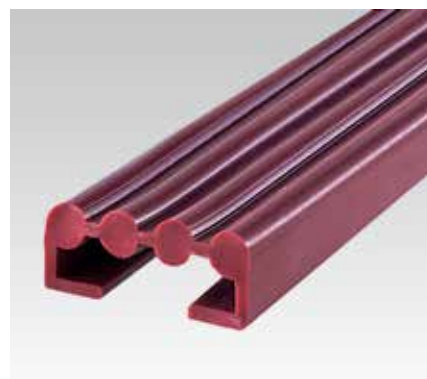

	Nagyság [mm]	Megnevezés	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
							A	B	C
	20 x 6	3-hengeres	30	108002	1	tekercs	6	3	20
	25 x 6	4-hengeres		108003				4	25
	30 x 6			108005					30
	40 x 6	6-hengeres		108006				6	40
	50 x 6	7-hengeres		108008				10	50