

### Csőszán TP-1-es típus


egy csőbilinccsel, DIN 3567

#### Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- 75 mm-es szigetelésvastagságig a TP80-1 típusnál
- 90 mm-es szigetelésvastagságig a TP100-1 típusnál

#### Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető

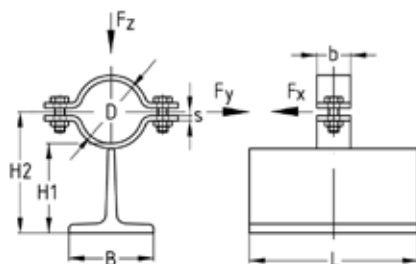

#### Termékjellemzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, horganyzott	SG
		tuzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tuzihorganyzott	SF

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg]	Kivitel W37-OR-SG Cikkszám	Kivitel W37-OF-SF Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység		
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]							
25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	116871	116826	1	Darab		
32	42,4					106		0,7	0,7	2,5	116874	116829					
40	48,3					109			1,4	2,52	116877	116832					
50	60,3	40	6	86	116	1,2	1,2	2,4	2,84	116880	116835						
65	76,1				124	1,3	1,3	2,6	2,93	116883	116838						
80	88,9				130	1,4	1,4	2,8	3,02	116886	116841						
100	114,3	50	8	88	145	2,8	2,8	5,6	4,04	116856	116811						
125	139,7				158	2,9	2,9	5,8	4,23	116859	116814						
150	168,3				172	3	3	6	5,02	116862	116817						
175	193,7				185			5,36	116865	116820							
200	219,1				198			5,58	116868	116823							
25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	116611	116581				
32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	116614	116584				
40	48,3					129			3,66	116617	116587						
50	60,3	40	6	106	136	1,1	1,1	2,2	4,045	116620	116590						
65	76,1				144	1,3	1,3	2,6	4,105	116627	116593						
80	88,9				150		4,195	116630	116596								
100	114,3	50	8	108	165	2,8	2,8	5,6	5,18	116602	116566						
125	139,7				178	3	3	6	5,37	116605	116569						
150	168,3				192	3,3	3,3	6,6	6,44	116624	116572						
175	193,7				205			6,78	116633	116575							
200	219,1				218			7,01	116608	116578							

**Példa a rendeléshez:** T profilú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 1 csőbilinccsel, tűzihorganyzott csőszán, tűzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 60,3 mm-es külső csőátmérőhöz.

**Cikkszám: 116590, Típus: TP100-1-W37-OF-SF-60,3**



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.