

Csavaros csőbilincsek


betét nélkül, nemesacél

Alkalmazás

- Zajcsillapítási igény nélküli csővezetékekhez
- Használható klíma-, fűtés- és szanitertechnikai célokra
- Kül- és beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Kereszthornyos rögzítőcsavarok a bilincs mindkét oldalán
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetlenné

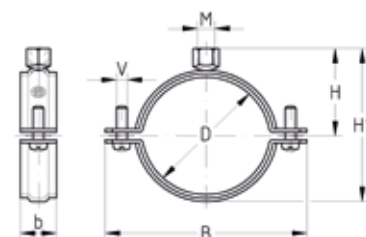

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
¼" - 1½"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Anyag	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	[hüvelyk]	[mm]			b	B	H	H1	V			
M8/M10	¼"	12 - 14	V4A	20	47	16	26	M6 x 16	176023	150	Darab	
					50	18	30					176024
					57	22	37					176025
	½"	20 - 25	40	64	25	43	M6 x 20	176026	100			
				69	27	48				176027		
				76	31	55				176028		
	¾"	26 - 31	54	79	32	58	M6 x 20	176029	50			
				85	35	63				176030		
				94	47	77				176031		
	1"	32 - 36	63	100	50	84	M6 x 25	176032	25			
				105	52	89				176033		
				111	55	95				176034		
	1¼"	38 - 43	70	118	59	102	M6 x 25	176035	25			
				129	64	113				176036		
				149	72	129				176037		
	1½"	40 - 46	77	157	76	137	M6 x 25	176038	25			
				168	82	148				176039		
				179	87	158				176040		
	2"	47 - 51	83 - 91	185	90	165	M6 x 25	176041	25			
				207	101	186				176042		
				213	104	192				176043		
	2½"	52 - 56	101 - 106	165	91	169	M6 x 25	176043	25			
				179	97	175				176044		
				191	103	187				176045		
3"	57 - 61	108 - 114	185	101	186	M6 x 25	176046	25				
			197	107	198				176047			
			209	113	209				176048			
4"	63 - 67	118 - 125	209	113	209	M6 x 25	176049	25				
			221	119	221				176050			
			233	125	233				176051			
5"	63 - 67	131 - 135	233	125	233	M6 x 25	176052	25				
			245	131	245				176053			
			257	137	257				176054			
6"	70 - 73	136 - 142	257	137	257	M6 x 25	176055	25				
			269	143	269				176056			
			281	149	281				176057			

