


### MPR-sínkonzolok

oldalsó sínhoronnyal, horganyzott

#### Alkalmazás

- Ideális a csővezetékek tartására szolgáló, falból kiálló tartószerkezetként
- MPR-nyeregalakú rögzítővel kombinálva aknában és csatornában csőrögző tartószerkezetként is használható
- Légtechnikai csatornák és kábeltálcák felvételére használható
- Száraz beltérben használható

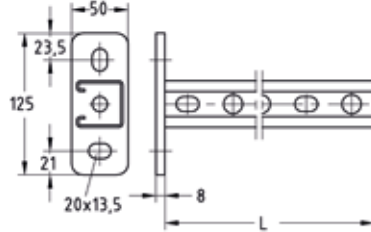

#### Előnyök

- Terhelhető szerkezet stabil alaplemezzel
- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi a konzolok megfelelő magasságú rögzítését
- Az oldalsó sínrésben való rögzítésnek köszönhetően a párhuzamosan vezetett csővezetékek egyszerűen beállíthatók
- Tiszta optikai kép MPR-zárósapkák használatával

Profil	Hossz L [mm]	Méret [mm]				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		A	B	s	V			
41/41/2,0	320	125	50	8	13,5 x 20	165251	20	Darab
	480					165253		