

Konstruktíós szeglet






horganyzott

Alkalmazás


- Traverzek, keretek és polcrendszerek összekötő eleme

Előnyök

- A MPC-szerelősínekkel a lehető legsokoldalúbb felhasználási lehetőségeket adja
- Erős csomóponti és szögkapcsolatokat ad
- A sínek nyílása tetszőlegesen elrendezhető
- Födémre, falra és padlóra való közvetlen szereléshez vagy MPC és MPR rendszersínnel szereléshez, mint: támasztó idom, tartó idom, alap támasz sarok elem, kereszt kötés, kereszt támasztó idom, kötőelem

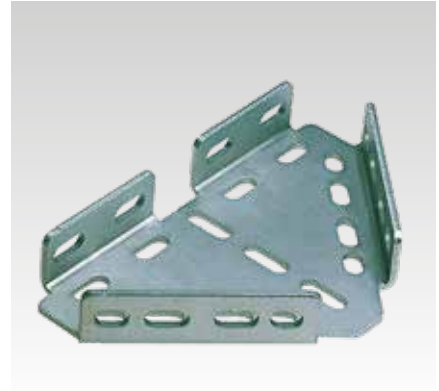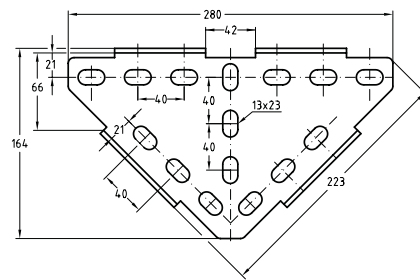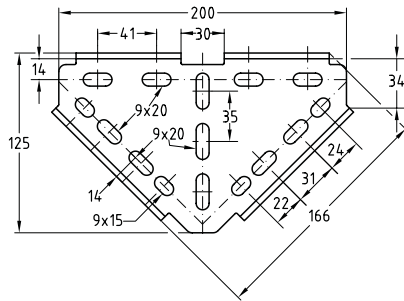

1 típus

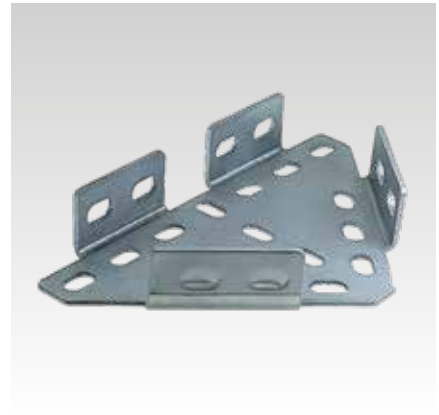

2 típus

Típus	Kivétel	Profilokhoz	Alkalmazható	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
1	200 x 125 x 4 mm	27/18, 28/30	MPC	113598	1	Darab
2	280 x 164 x 4 mm	38/24-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	113601	4	