




### Sínösszekötő nehéz kivitel, horganyzott

#### Alkalmazás

- MPC- és MPR-rendszersínek gyors összekötése

#### Előnyök

- Lehetővé teszi a sínek pontos beállítását
- Erős kötés, 4 db csavarral
- Alakzáró kötés a sín és az összekötő között (átmenő szerelés)
- Különösen nagy terhelés esetén dupla hosszúságban is elérhető

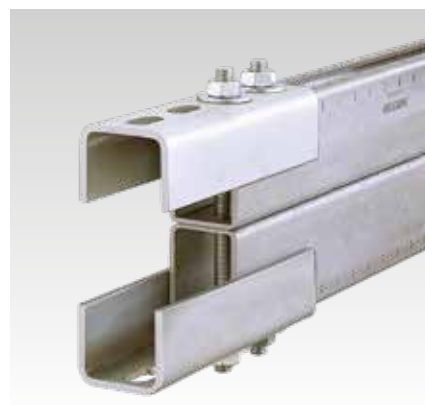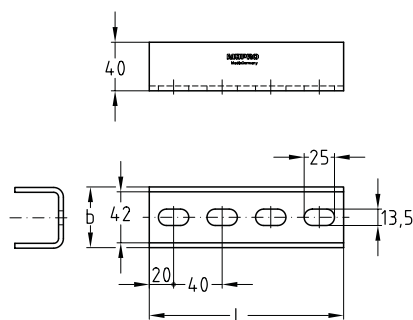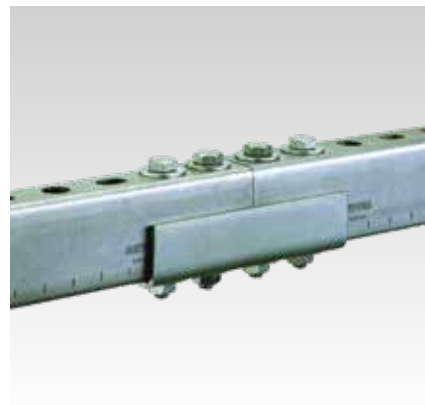

Profilokhoz	Méret [mm]		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120136	1	Darab