

### Szerelőszeglet 90°



rövid, tűzhorganyzott

#### Alkalmazás

- Erős és kedvező árú kapcsolóelem keretek, polcok és állványok szerkesztéséhez
- Alkalmos kültéri használatra

#### Előnyök

- Merev szerkezetek hegesztés nélküli előállítás
- Sokoldalú felhasználhatóság, egyszerű szerelés
- Jól illeszkedik az MPC és MPR sínek szélességéhez

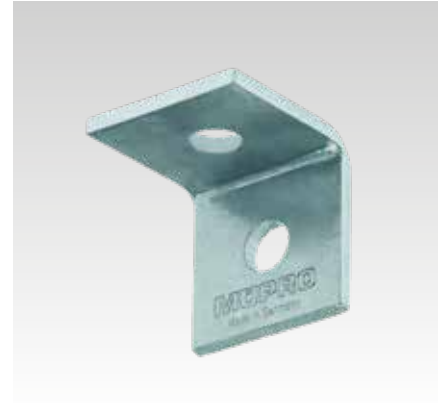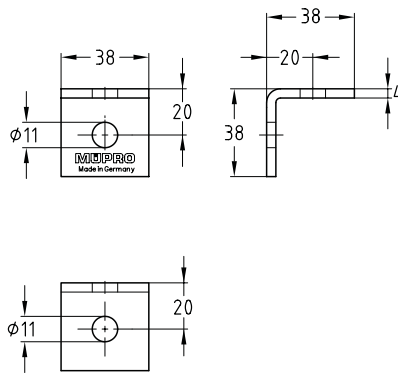

Kivitel	Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Darab

### Szerelőszeglet 90°


hosszanti kereszt irányú furattal, tűzhorganyzott kivitel

#### Alkalmazás

- Stabil 90°-os szerelő szeglet csőbilincs- vagy köracél kengyellel történő szereléshez
- Alkalmos kültéri használatra

#### Előnyök

- Rugalmas szerelési mód a csőbilincsek épületszerkezetéhez szeglettel történő rögzítéséhez

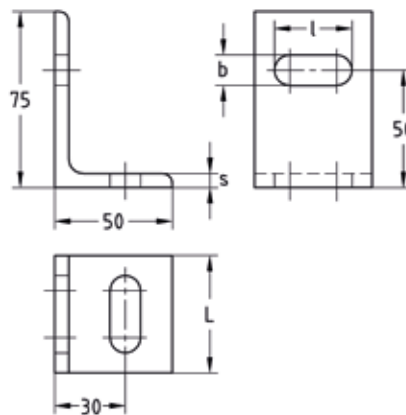

Méret [mm]				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
b	l	L	s			
13	33	50	6	168679	1	Darab
17		60	8	168680		