

Szerelőszeglet

tuzihorganyzott

Alkalmazás

- Kötőelem válaszfal szerelvények, polcok illetve biztonsági szerkezetek kivitelezéséhez, csövek és szellőző vezetékek hegesztésmentes rögzítéséhez
- Közvetlenül felhasználható fali, mennyezeti vagy padlón álló szerelésekhez
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök



- Sokféle szerelési lehetőség hosszlyukakkal
- Sokféle alkalmazási területre, pl. tartótámaszként, szegletként, kötőelemként, szögkonzolként
- A gyakorlati igényeknek megfelelő rendszerelem



Szerelőszeglet 45°



Szerelőszeglet 90°

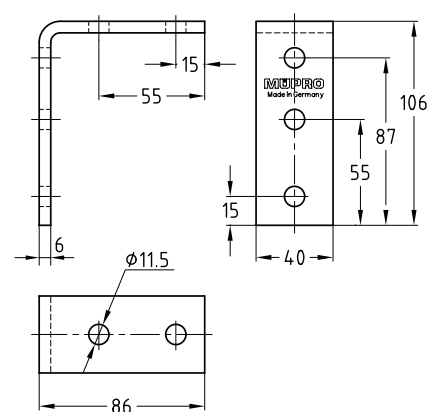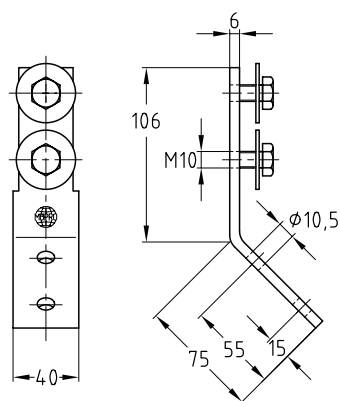

Kivitel	Profilokhoz	Alkalmazható	Tartozék	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
45°	38/40-40/120	MPC	2 alátétgyuru, 2 hatlapfeju csavar M10	118777	25	Darab
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	-	118846		

