

MPT-sínösszekötő

tűzhorganyzott

Alkalmazás


- MPT tartóprofilok axiális csatlakozása

Előnyök


- MPT tartóprofilok biztonságos alakzáró összekötése a tartóprofil összekötők (Q80 és Q150) összekötendő végeinek beillesztésével, vagy kívülről történő csatlakoztatással (Q100)
- A szabványos tűzhorganyzással létrehozott magas korrózióvédelem rugalmas bel- és kültéri használatot garantál



Q80 profilokhoz

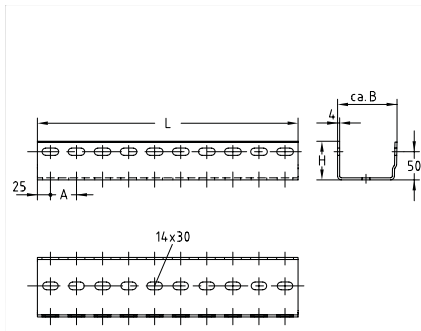

Q100 profilokhoz

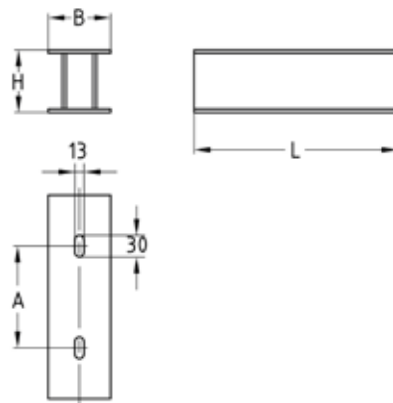

Q80, Q150 profilokhoz
Elnagyolt tervrajz
(az eredeti kivitel eltérő lehet)



Q150 profilokhoz

Profilokhoz	Hossz L [mm]	Méret [mm]			Tömeg [kg]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Darab
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Készlet
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Darab

 A 176056 cikkszámú termék két U-profil tartalmazó készletben kerül forgalomba.