

Csőszán TP-2-es típus


két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- 75 mm-es szigetelésvastagságig a TP80-2 típusnál
- 90 mm-es szigetelésvastagságig a TP100-2 típusnál

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezrel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető

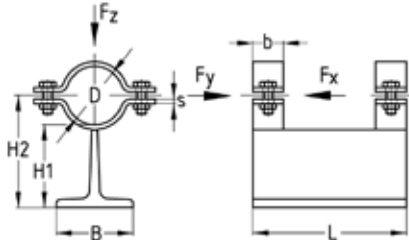

Termékjellemzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, horganyzott	SG
		tuzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tuzihorganyzott	SF

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg]	Kivitel W37-OR-SG Cikkszám	Kivitel W37-OF-SF Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	117023	116960	1	Darab
32	42,4				106	1,2		1,2	2,4	2,86	117026	116969			
40	48,3				109	1,4		1,4	2,8	2,88	117029	116972			
50	60,3	40	6		86	116	2,3	2,3	4,6	3,55	117032	116978			
65	76,1				124	2,5	2,5	5	3,71	117035	116984				
80	88,9				130	2,8	2,8	5,6	3,89	117038	116990				
100	114,3	50	8	88	145	5	5	10	5,93	117008	116930	2			
125	139,7			158	5,2	5,2	10,4	6,4	117011	116936	1				
150	168,3			172	5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948					
175	193,7			185	5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948					
200	219,1			198	8,49	117020	116954								
				250	7,485	117014	116942								
25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	116784	116716	1	Darab
32	42,4				126	1,1		1,1	2,2	4	116787	116722			
40	48,3				129	1,3		1,3	2,6	4,05	116790	116727			
50	60,3	40	6		106	136	2	2	4	4,69	116793	116733			
65	76,1				144	2,3	2,3	4,6	4,85	116796	116739				
80	88,9				150	5	5	5,03	116799	116745					
100	114,3	50	8	108	165	5,5	5,5	11	7,07	116769	116686				
125	139,7			178	6	6	12	7,46	116772	116692					
150	168,3			192	6,5	6,5	13	8,78	116775	116698					
175	193,7			205	7	7	14	9,46	116778	116704					
200	219,1			218	7,4	7,4	14,8	9,91	116781	116710					
				250	7,4	7,4	14,8	9,91	116781	116710					

Példa a rendeléshez: T profilú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 1 csőbilinccsel, tűzihorganyzott csőszán, tűzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 60,3 mm-es külső csőátmérőhöz.

Cikkszám: 116733, Típus: TP100-2-W37-OF-SF-60,3



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.