

Tömítőszalag

Alkalmazás

- Szellőztető vezetékek és frisslevegő-csatornák tartós szigetelésére

Előnyök

- Szakadásálló, jól símuló puha PVC ragasztószalag
- Öregedésálló természetes kaucsuk ragasztó nagy ragasztóerővel és nyíróellenállással
- Szín: ezüstszürke



Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Hossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
50	0,14	25	116513	48	Darab

Tiszta alumínium ragasztószalag


Alkalmazás

- Alumínium kasírozott közetgyapot csőhéjak illesztőfugáinak ragasztására



Előnyök

- Erős ragasztóhatás alumínium fólián és kasírozásokon
- Jó tapadás alacsony környezeti hőmérsékleteken is 0 °C-ig
- A tekercs egyszerűen és gyorsan használható

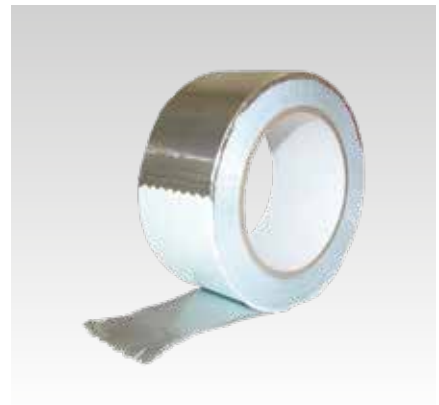

Szélesség [mm]	Hossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
100	50	161992	12	Darab
50		161993	24	